



HU Összeszerelési és használati útmutató

Fontos megjegyzések: A hibák elkerülése érdekében a szerelési és használati útmutatót mindig kéznél kell tartani, és a készüléken végzett munkák megkezdése előtt teljes egészében el kell olvasni és be kell tartani. Tájékoztató lapjaink és nyomtatványaink a legjobb tudásunk szerint adnak tanácsot, tartalmuk azonban nem jogilag kötelező érvényű. Egyébiránt általános szerződési feltételeink érvényesek.

NAPENERGIÁS ZUHANY HORDOZHATÓ 14L

HU Összeszerelési és használati útmutató

Leírás:

A kerti napenergiás zuhany egy zuhanyoszlopból áll, amelynek PP burkolata melegvíz-tárolóként és napkollektorként is funkcionál. Ez a burkolat önmagát tartja. A vízvezetékek szerelvényei a zuhanyoszlop belsejében található. Az egykaros csaptelep, a zuhanyfej és a zuhanyfej tartója kívülről vannak rögzítve a zuhanyoszlophoz. A zuhanyoszlop alsó részén egy állvány található, amely normál körülmények között megfelelő stabilitást biztosít. A zuhanyt nem kell külön rögzíteni a padlóhoz. A zuhanyoszlop alsó hátsó részén található a feltöltőcsap.

Használat:

A napenergiás zuhany magáncélú használatra készült, például kertben, kempingezéskor, medence mellett vagy magán tenispályákon. Egyéni zuhanyzásra szolgál. Ez a zuhany nem alkalmas nyilvános és ipari használatra.

Szimbólumok a használati útmutatóban:

A jelen használati útmutatóban szereplő biztonsági utasítások általános veszélyt jelző szimbólumokkal vannak jelölve. Ezek be nem tartása veszélyt jelenthet az emberek egészségére:



Biztonsági figyelmeztetés, a ČSN ISO 3864 szabványnak megfelelően.

Biztonsági figyelmeztetés:

A jelen használati útmutatóban szereplő összes biztonsági figyelmeztetést kivétel nélkül be kell tartani! Ez a használati útmutató alapvető információkat tartalmaz, amelyeket a napenergiás zuhany telepítésekor és használatakor feltétlenül be kell tartani. Ezen biztonsági utasítások be nem tartása nemcsak személyi sérüléseket, hanem a környezet és maga a berendezés károsodását is okozhatja.

A kerti napelemes zuhany kizárólag kültéri használatra és személyek zuhanyzására szolgál. Más célra történő felhasználás vagy a gyártó által nem ajánlott átalakítás esetén a gyártó nem vállal felelősséget az esetlegesen keletkező károkért, és minden jótállási igény érvényesíthetetlen.



Higiéniai okokból ajánlott a zuhanyból a vizet leengedni, ha hosszabb ideig nem használja. Lásd a Karbantartás és téliesítés című részt. Ha a zuhanyban a víz nem cserélődik rendszeresen, mikroorganizmusok képződhetnek, amelyek egészségügyi problémákat okozhatnak.



A napenergiás zuhanyt nem használhatják azok a személyek, akik nem ismerik ezt a használati útmutatót.



A zuhany belsejében a víz hőmérséklete elérheti a 60–70 °C-ot, ezért javasoljuk, hogy először hideg vizet engedjen, az egykaros csaptelepet jobbra, a zuhanyoszlop irányába mozgatva, és csak utána balra mozgatva állítsa be a kívánt víz hőmérsékletét. Így elkerülhető, hogy túl forró vízzel zuhanyozzunk!



A zuhany használata során ügyeljen a saját és mások biztonságára.



Mivel a zuhanyt nem szükséges az aljzathoz rögzíteni, helytelen használat esetén felborulhat, ami a zuhany, a tulajdon károsodásához, és főként személyi sérülésekhez vezethet.

Szerelési útmutató:

Az állvány összeszerelését az **1. ÁBRA** szerint kell elvégezni. Keressen egy napos helyet a napenergiás zuhany számára, egy vízcsatlakozás közelében. A napenergiás zuhanyt nem feltétlenül kell a talajhoz rögzíteni, normál használat esetén az állvány elegendő stabilitást biztosít. Ha azonban úgy dönt, hogy a napenergiás zuhanyt lerögzíti, akkor kérjük, használja a **2. ÁBRÁT**, és rögzítse azt 8 mm-es tiplik és csavarok segítségével egy szilárd talajhoz (pl. nehéz betonlaphoz), vagy speciális szögekkel mélyen a földbe.


Rögzítse a zuhanytömlőt a zuhanyfejjel a zuhanyoszlop felső hátsó részére.

A zuhanyoszlop alsó hátsó részén található a vízcsatlakozó (1/2") a vízvezetékhez való gyors csatlakozáshoz, a gyorscsatlakozó tömlő a szállítási terjedelem része. Csatlakoztassa a külső vízcsatlakozást, majd nyissa meg a vízvezetékét.


Tilos a zuhanyfej csatlakozócsavarját leszerelni vagy módosítani. Figyelembe kell venni, hogy a csatlakozások műanyag alkatrészekből állnak. Ezért a vízcsatlakozáshoz ne alkalmazzon túlzott erőt. Csak kézzel húzza meg a csatlakozást. Ne használjon szerszámot! A napenergiás zuhany közüzemi vízvezetékhez való csatlakoztatásához kizárólag szabványosított, engedélyezett és sértetlen szerelési alkatrészeket használjon.

A napenergiás zuhany vízre való csatlakoztatása után töltsen meg teljesen vízzel, és egyidejűleg végezzen légtelenítést: Nyissa ki a vízellátás szelepét, és egyidejűleg állítsa az egykaros csaptelepet meleg víz állásba, és hagyja teljesen nyitva, amíg a zuhanyfejből víz nem folyik. Helyezze az egykaros csaptelepet „zárt” helyzetbe. A napenergiás zuhany üzemkész.

HU Összeszerelési és használati útmutató

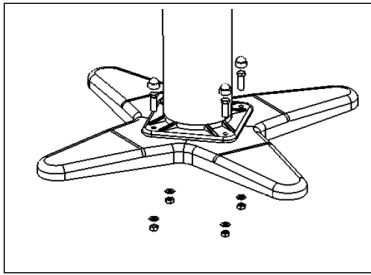

1. ábra
Az állvány
összeszerelése

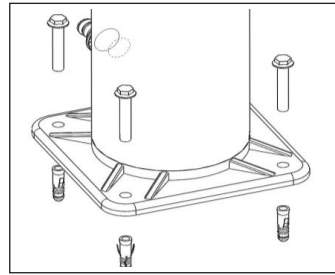

2. ábra
A zuhany rögzítése

Ezt követően ellenőrizze az összes csatlakozás szivárgásmentességét.

Karbantartás és téliesítés:

A kerti napenergiás zuhany nem igényel különösebb karbantartást. Tartsa tisztán a napenergiás zuhanyt. A szezon végén válassza le a napenergiás zuhanyt a vízellátásról, és fordítsa meg a zuhanyt, hogy az összes víz kifolyjon a zuhanyfej nyílásán keresztül. Az egykaros csaptelepet nyitva és a hideg és meleg közötti pozícióban helyezze el. A víz leeresztése után a zuhanyban a kialakításának köszönhetően kis mennyiségű víz marad (max. 0,3 l). Ez a maradék víz nem károsítja a zuhanyt. Tárolás közben ügyeljen arra, hogy az egykaros csaptelep és a zuhanyfej szárazak legyenek – mindkét alkatrészt nedvességtől védő, szorosan záródó csomagolásba helyezze el.

A terméket a használati szezonon kívül/téli időszakban száraz, fagymentes helyen tárolja.

Szállítás és tárolás:

Az egyes alkatrészek sérüléseinek és veszteségeinek elkerülése érdekében az eredeti csomagolást csak közvetlenül a szerelés előtt távolítsa el.

A napenergiás zuhany alapvető paraméterei:

A víztartály térfogata: 14 liter

Üzemi nyomás: 2-3 bar

A zuhanyoszlop magassága: 1450 mm (a zuhanyfej nélkül)

Nettó súly: 5,4 kg

Rögzítőállvány: 4 db 9 mm átmérőjű lyuk 130x130 mm távolságban

Szállítási terjedelem:

- Zuhanyoszlop
- Állványok
- Zuhanytömlő
- Zuhanyfej
- Kötőanyag
- Gyorscsatlakozó tömlő
- Használati és szerelési útmutató

A részek leírása:

- 1 – Zuhanyoszlop
- 2 – Állványok
- 3 – Egykezes csaptelep
- 4 – Zuhanyfejcső
- 5 – Zuhanyfej tartó
- 6 – Zuhanyfej
- 7 – Montageschrauben für Stände

Garanciális feltételek:

A gyártó által ajánlott használati feltételek betartása mellett a kereskedő a termékre 12 hónapos garanciát (24 hónapos jótállást) biztosít a vásárlás után. A szállító nem vállal felelősséget olyan hibákért és károkért, amelyek a nem megfelelő szerelés, nem megfelelő használat vagy nem megfelelő téliesítés következtében keletkeztek.

A szervizeléssel és pótalkatrészekkel kapcsolatban kérjük, forduljon ahhoz az eladóhoz, akitől a terméket vásárolta.

