



IT Istruzioni di montaggio e funzionamento

Avvertenze importanti: Al fine di evitare errori, tenere sempre a portata di mano e leggere integralmente le istruzioni di montaggio e funzionamento prima di eseguire lavori sul dispositivo. Le nostre schede informative e pubblicazioni forniscono consigli basati sulle nostre migliori conoscenze; il loro contenuto non è tuttavia giuridicamente vincolante. Si applicano inoltre le nostre condizioni generali di contratto.

DOCCIA SOLARE PORTATILE 14 L

IT Istruzioni di montaggio e funzionamento

Descrizione:

La doccia solare da giardino è composta da una colonna doccia, il cui rivestimento in PP funge anche da serbatoio dell'acqua calda e funziona al contempo come un pannello solare. Il rivestimento è autoportante. I raccordi per le condotte dell'acqua si trovano all'interno della colonna doccia. Il miscelatore monocomando, il soffione della doccia e il supporto del soffione sono applicati dall'esterno sulla colonna doccia. Nella parte inferiore della colonna doccia è applicato un supporto che, in condizioni normali, assicura una sufficiente stabilità. Non è necessario un ancoraggio supplementare della doccia al pavimento. Sul lato posteriore inferiore della colonna doccia si trova il rubinetto di riempimento.

Uso:

La doccia solare è destinata all'uso privato, ad esempio in giardino, in campeggio, vicino alla piscina o su campi da tennis privati. Serve come doccia individuale per le persone. La doccia non è adatta all'uso in luoghi pubblici o per l'uso commerciale.

Simboli contenuti nelle istruzioni per l'uso:

Le avvertenze di sicurezza nelle presenti istruzioni per l'uso vengono rappresentate con simboli di pericolo, la cui inosservanza può costituire un pericolo per la salute delle persone:



Avvertenza di sicurezza, ai sensi della norma ČSN ISO 3864.

Avvertenze di sicurezza:

Tutte le avvertenze di sicurezza riportate nelle presenti istruzioni per l'uso devono essere osservate senza alcuna eccezione!

Le presenti istruzioni per l'uso contengono avvertenze fondamentali che devono essere osservate durante l'installazione e l'uso della doccia solare. L'inosservanza delle presenti avvertenze di sicurezza può comportare un pericolo non solo per le persone, ma anche per l'ambiente e l'impianto.

La doccia solare da giardino è destinata esclusivamente all'uso in ambiente esterno e da parte di persone. Il produttore non risponde degli eventuali danni derivanti dall'uso non conforme o da eventuali modifiche, e tutte le richieste di garanzia saranno nulle.



Per motivi igienici, si consiglia di scaricare l'acqua dalla doccia in caso di inutilizzo prolungato. Consultare il paragrafo "Manutenzione e preparazione per l'inverno". Se l'acqua nella doccia non viene cambiata regolarmente, possono formarsi dei microorganismi che possono causare problemi per la salute.



La doccia solare non può essere utilizzata da persone che non hanno familiarità con le presenti istruzioni per l'uso.



Per quanto concerne la temperatura dell'acqua all'interno della doccia, che può raggiungere valori di 60-70°C, si consiglia di fare scorrere prima l'acqua fredda ruotando il miscelatore monocomando verso destra, muovendolo in direzione della doccia solare, quindi ruotarlo verso sinistra per impostare la temperatura dell'acqua desiderata. Questo impedisce di utilizzare la doccia con una temperatura dell'acqua troppo calda!

Durante l'uso della doccia, prestare attenzione alla propria sicurezza e a quella delle persone presenti.



Poiché non è necessario fissare la doccia al terreno, in caso di uso non conforme, questa può ribaltarsi causando danni alla doccia, a beni materiali e soprattutto lesioni fisiche alle persone.

Istruzioni di montaggio:

Effettuare il montaggio del supporto secondo la **FIGURA 1**. Collocare la doccia solare in una posizione soleggiata in prossimità della rete idrica. La doccia solare non deve essere obbligatoriamente fissata al pavimento: durante il normale utilizzo, il supporto assicura una sufficiente stabilità. Qualora si scegliesse di fissare la doccia solare, utilizzare la **FIGURA 2** e, utilizzando i tasselli e le viti \varnothing 8 mm, ancorarla a un pavimento fisso (ad es. lastre di calcestruzzo pesante) o al terreno utilizzando i chiodi speciali.

Fissare il tubo doccia al soffione sul lato posteriore superiore della colonna doccia.

Sul lato posteriore inferiore della colonna doccia si trova l'attacco dell'acqua (1/2") per un rapido collegamento alla condotta dell'acqua. La fornitura comprende un attacco rapido per tubi flessibili. Collegare l'attacco dell'acqua esterno, quindi avvitare l'alimentazione dell'acqua.

È vietato smontare o modificare il collegamento a vite per l'attacco del soffione. Si tenga conto del fatto che i raccordi sono in plastica. Pertanto, durante il collegamento dell'acqua, applicare una forza adeguata. Serrare il collegamento solo a mano. Non utilizzare utensili! Per collegare la doccia solare alla rete idrica pubblica

IT Istruzioni di montaggio e funzionamento

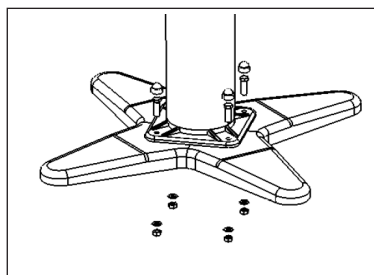


Figura 1
Montaggio del
supporto

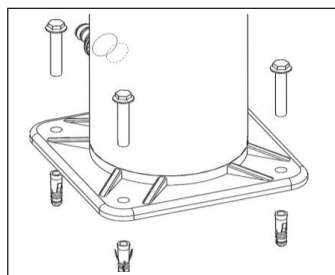


Figura 2
Ancoraggio della
doccia

utilizzare esclusivamente parti di montaggio standard, omologate e integre.

Dopo il collegamento dell'acqua della doccia solare, riempire completamente con acqua ed eseguire al contempo lo sfiato: aprire la valvola di alimentazione dell'acqua e contemporaneamente portare il miscelatore monocomando nella posizione acqua calda, lasciarlo completamente aperto finché non fuoriesce acqua corrente dal soffione. Portare il miscelatore monocomando in posizione "chiusa". La doccia solare è pronta per l'uso.

Quindi, controllare la tenuta di tutti i collegamenti.

Manutenzione e preparazione per l'inverno:

La doccia solare da giardino non necessita di particolare manutenzione. Mantenere pulita la doccia solare. Al termine della stagione, scollegare la doccia solare dall'alimentazione dell'acqua e scaricare completamente l'acqua dalla doccia attraverso l'apertura del soffione capovolgendo la doccia. Il miscelatore monocomando è aperto e si trova nella posizione tra freddo e caldo. Dopo aver scaricato l'acqua, nella doccia rimane una piccola quantità di acqua residua (max. 0,3l) a causa della sua stessa struttura. Quest'acqua residua non arreca danni alla doccia. Durante lo stoccaggio, verificare che il miscelatore monocomando e il soffione siano asciutti, imballare le due parti a tenuta per impedire la penetrazione di umidità.

Durante la bassa stagione/inverno, conservare il prodotto in un luogo asciutto e al riparo dal gelo.

Trasporto e stoccaggio:

Per evitare danni e perdite dei singoli componenti, rimuovere l'imballaggio originale solo subito prima del montaggio.

Parametri base della doccia solare:

Volume del serbatoio dell'acqua: 14 litri

Pressione d'esercizio: 2-3 bar

Altezza della colonna doccia: 1450 mm (senza soffione)

Peso netto: 5,4 kg

Supporto di ancoraggio: 4 x fori \varnothing 9 mm con distanza di 130x130 mm

Fornitura:

- Colonna doccia
- Supporto
- Tubo doccia
- Soffione doccia
- Materiale di collegamento
- Attacco rapido per tubi flessibili
- Istruzioni di montaggio e funzionamento

Descrizione delle parti:

- 1 – Colonna doccia
- 2 – Supporto
- 3 – Miscelatore monocomando
- 4 – Tubo flessibile del soffione
- 5 – Supporto per soffione
- 6 – Soffione doccia
- 7 – Viti di montaggio per il supporto

Condizioni di garanzia:

A condizione che vengano rispettate tutte le condizioni d'uso raccomandate dal produttore, il rivenditore garantisce il prodotto per 12 mesi (garanzia 24 mesi) dall'acquisto.

Il fornitore non risponde per difetti o danni causati da un montaggio errato, da un uso non conforme o da una errata preparazione per l'inverno.

Per assistenza o parti di ricambio, rivolgersi al rivenditore presso il quale si è acquistata la merce.

